
FIREROCK®



- Μεγαλύτερη απόδοση τζακιού
- Απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Πλήρη ασφάλεια

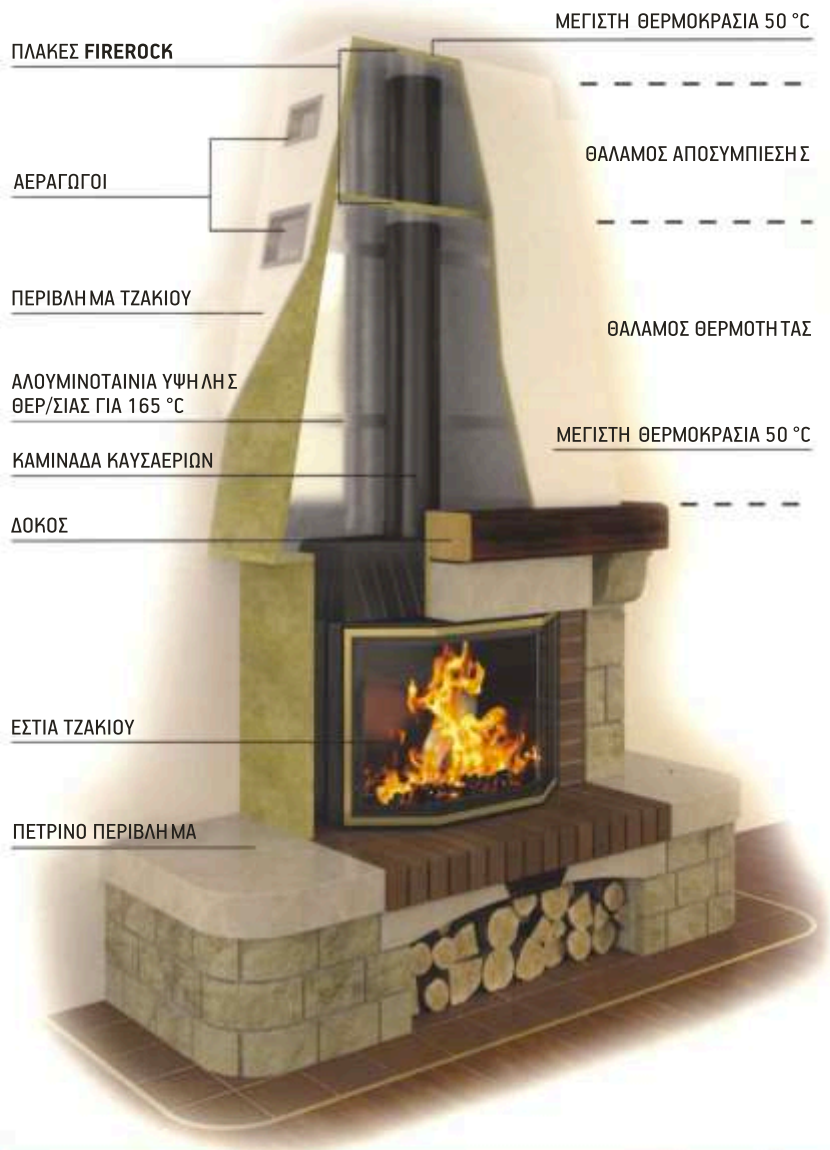

ROCKWOOL®

FIREROCK®

Περιγραφή:

Πλάκες ορυκτοβάμβακος με επένδυση φύλλου αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένες για την μόνωση των θερμοθαλάμων των ενεργειακών εστιών.

Χαρακτηριστικά:

Άκαυστες ως A1-Υδατοαπωθητικές - αντοχή στους 600 °C και 500 °C στην πλευρά της επικάλυψης. Πιθανή ύπαρξη απαλής οσμής στην έναρξη λειτουργίας για σύντομο χρονικό διάστημα. Προτείνεται έναρξη λειτουργίας μετά από πάροδο 2 εβδομάδων από την εγκατάσταση.

Εφαρμογή:

Τοποθέτηση των πλακών με την επικάλυψη του αλουμινίου προς την πλευρά του θερμού αέρα. Στερέωση με σιλικόνη πυραντοχή και αρμοκάλυψη με ειδική ταινία αλουμινίου για 165 °C.

Ταξινόμηση:

Οι ίνες του Firerock παραγωγής Rockwool είναι απαλλαγμένες από την ταξινόμιση καρκινογένειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/69/CE και τον κανονισμό (EC) 1272/2008 εφόσον εκπληρώνουν ένα από τα κριτήρια της NOTA Q του εν λόγω κανονισμού.





Τεχνικοί Παράμετροι

Ακαυστότητα		A1		EN 13501-1
Συν/τής θερμοαγωγιμότητας	λ_{10}	≤0,038	W/[mK]	EN 12667, EN 12939
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας υλικού		600	°C	
Μεγ. θερ/σία στην πλευρά της επικάλυψης		500	°C	

Διαστάσεις - Συσκευασία

Μήκος	Πλάτος	Πάχος	Τεμ/Χαρτοκ.	m^2/Χαρτοκ.	Χαρτ./Παλ	m^2/Παλ
1000mm	600mm	30mm	10	6	8	48
1000mm	600mm	30mm	10	6	16	96

ΠΥΡΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.
πυρίμαχα - μονωτικά
Μπουδούτση 34, Δραπετσώνα,186 48, Πειραιάς
Τηλ.: 210-46.14.891 - 210-46.18.566
Fax: 210-46.22.435 - email: info@pirotek.gr